
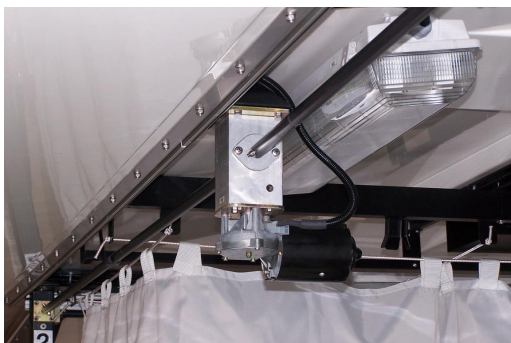


lifting device for trailer roofs 253/A, 253/B, 253/C Dachhubeinrichtung 253/A, 253/B, 253/C

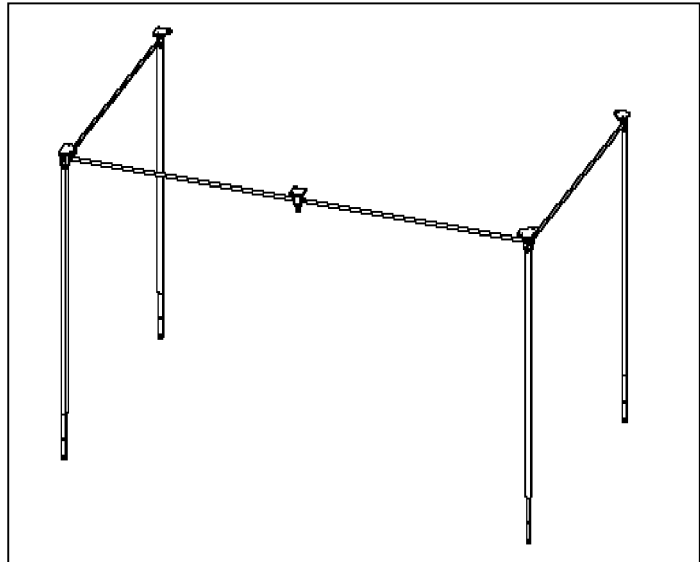

| 253/A | Dachhubeinrichtung | lifting device for trailer roofs |
|-------|---|--|
| | Hublast: 6000 N | carrying capacity: k13,2 lbs (6000 N) |
| | Hubhöhe: 685 mm | lifting height: 27 inch (685 mm) |
| | manueller Antrieb mit Kurbel | manual drive by crank |
| | 4 Stützen mit Verbindungswellen | 4 supports with connecting shafts |
| 253/B | Hublast: 4000 N, statische Last: 1,6 t | carrying capacity: 800 lbs (4000 N), static load: k3.5 lbs (1,6 t) |
| | Hubhöhe: 650 mm | lifting height: 26 inch (650 mm) |
| | Elektro-Antrieb mit Getriebemotor, 24 VDC | electric drive with gear motor, 24 VDC |
| 253/C | Hublast: 2000 N, statische Last: 0,6 t | carrying capacity: 440 lbs (2000 N), static load: k1.3 lbs (0,6 t) |
| | Hubhöhe: 800 mm | lifting height: 31 inch (800 mm) |
| | Elektro-Antrieb mit Getriebemotor, 24 VDC | electric drive with gear motor, 24 VDC |

Manufactured by Hetek Lift- und Hebeteknik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden

☎ +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000

E-Mail: info@hetek.de / Internet: www.hetek.de