


# lifting supports Ë Hubstützen

data sheet - Datenblatt

## lifting systems 299 with quick release for ISO-corners Hubstützensystem 299 mit Fallhub für ISO-Ecken

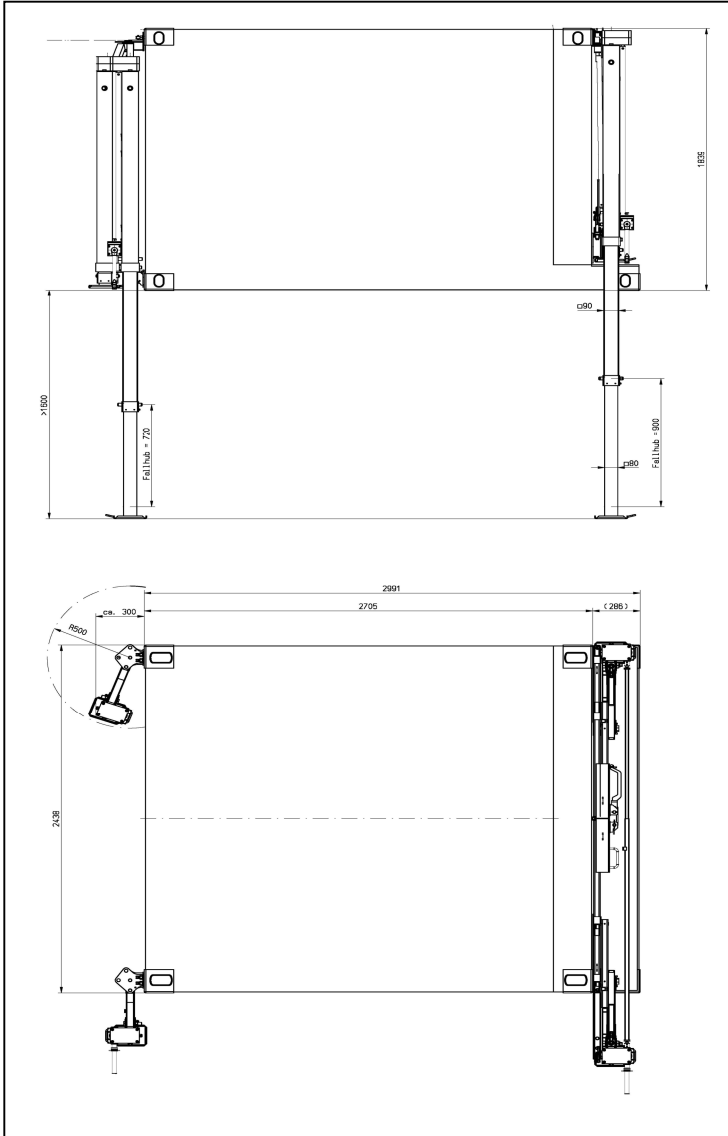

299	Hubsystem mit Fallhub, manueller Antrieb	lifting system with quick release, manual drive
	Tragfähigkeit System aus 4 Stützen: bis 4 Tonnen	carrying capacity system of 4 supports: up to k9 lbs (4 t)
	Tragfähigkeit pro Stütze: 2 t	carrying capacity per support: k4.4 lbs (2 t)
	Verriegelung frontseitig am Shelter in ISO-Eckbeschläge	locking into container ISO-corners frontside
	Schub- und Schwenkausleger, Hubhöhe: 900 mm	push out and swivelling booms, lifting height: 35 inch (900 mm)
	Fallhub: 720 mm (Schwenkausleger), 900 mm (Schubausleger)	quick release: 29 inch (720 mm) (swivel boom), 35 inch (900 mm) (push out boom)
	maximaler nutzbarer Systemhub: 1600 mm	maximum usable system stroke: 63 inch (1600 mm)
	Oberfläche: Feuerverzinkt, Lackierung nach RAL 6031HR	surface: hot dipped galv., top coating RAL 6031HR
	winkelbewegliche Fußplatten 250 x 150 mm, Verbindungswellen, Handratschkurbeln	turnable foot plates 10 x 6 inch (250 x 150 mm), connecting shafts, hand ratchet cranks
	erlaubte Neigung über die Diagonalen: 4°	allowed inclination across the diagonals: 4°
	Betriebstemperatur: -32°/+49°	operation temperature: -26°F to 120°F (-32°C to +49°C)
	Gewicht Gesamtsystem: ca. 400 kg	weight complete system: about 882 lbs (400 kg)

Manufactured by Hetek Lift- und Hebetchnik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden

☎ +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000

E-Mail: [info@hetek.de](mailto:info@hetek.de) / Internet: [www.hetek.de](http://www.hetek.de)