


levelling supports Æ Nivellierstützen

data sheet - Datenblatt

levelling support 239, electric drive, automatic levelling Nivellierstütze 239, elektrisch, automatische Nivellierung

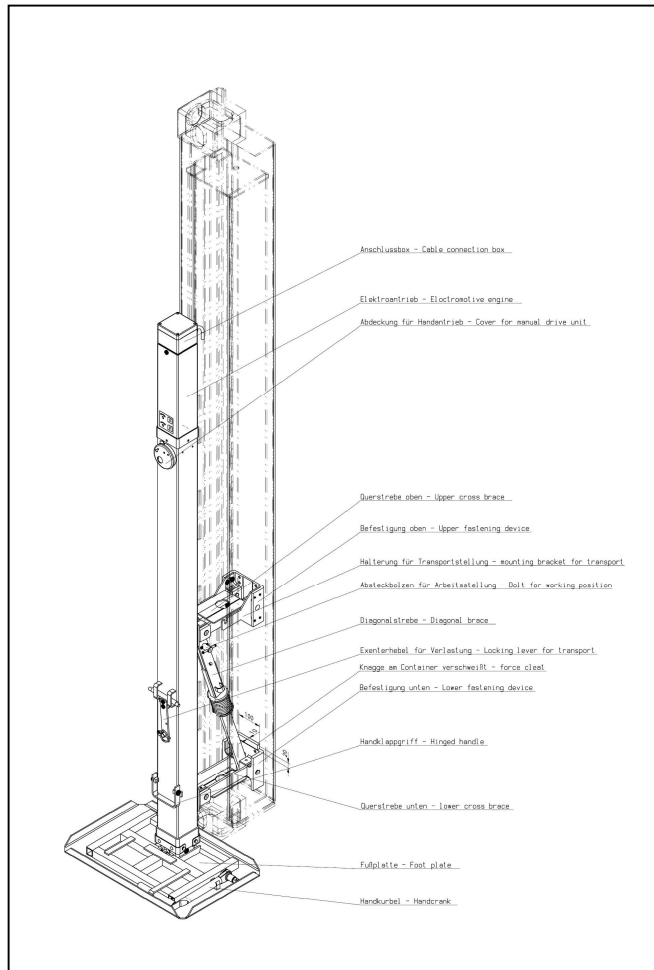

239	anklappbare Nivellierstütze mit elektr. Antrieb	fold-up levelling support with electric drive
	Hubhöhe Container 600 mm	lifting height container 24 inch (600 mm)
	4 fest montierte Elektro-Motor-Antriebe mit 24 VDC, Nothandbetrieb mit Kurbel möglich	4 fixed motor drive units 24 VDC, emergency manual operation by hand-crank possible
	Temperaturbereich -35°C/+40°C	temperature range . 31°F to 104°F (-35°C/+40°C)
	feuerverzinkt, Pulverbeschichtung nach RAL	hot dipped galvanized, powder coating acc. to RAL
	zum Transport an den Shelter anklappbar	for transport foldable back to the shelter
	abnehmbare, bewegliche Fußplatte 0,6 m x 0,4 m	detachable, cup-shaped foot plate 24 x 16 inch (0,6 m x 0,4 m)
	Hublast pro Stütze: 4 t	carrying capacity per support: k9 lbs (4 t)
	Hublast System 4 Stützen: 8 t	carrying capacity system 4 of supports: k18 lbs (8 t)
	Lageregelung mit automatischem Neigungsausgleich vor dem Heben/Senken, Regeltoleranz +/- 0,2°	control system with automatic incline compensation before lifting/lowering, regulation tolerances +/- 0,2°
	Sicherheitsabschaltung bei Neigungen > +/- 3,5°	safety off-switching when inclination > +/- 3,5°
	Verbindungskabel, Steuerung, Inklinometer im Shelter	connecting cables, control box, inclinometer inside the shelter
239-305320	analog 239, Hublast System 9 t	analogous 239, carrying capacity system: k20 lbs (9 t)
239/A	analog 239, Hubhöhe: 1,3 m, Hublast System: 8 t	analogous 239, lifting height 51 inch (1,3 m), carrying capacity: k18 lbs (8 t)

Manufactured by Hetek Lift- und Hebertechnik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden

☎ +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000

E-Mail: info@hetek.de / Internet: www.hetek.de