


levelling supports Æ Nivellierstützen

data sheet - Datenblatt

plug in levelling support 266, swivelling (optional with frame) Einsteck-Nivellierstütze 266, schwenkbar (wahlweise mit Rahmen)

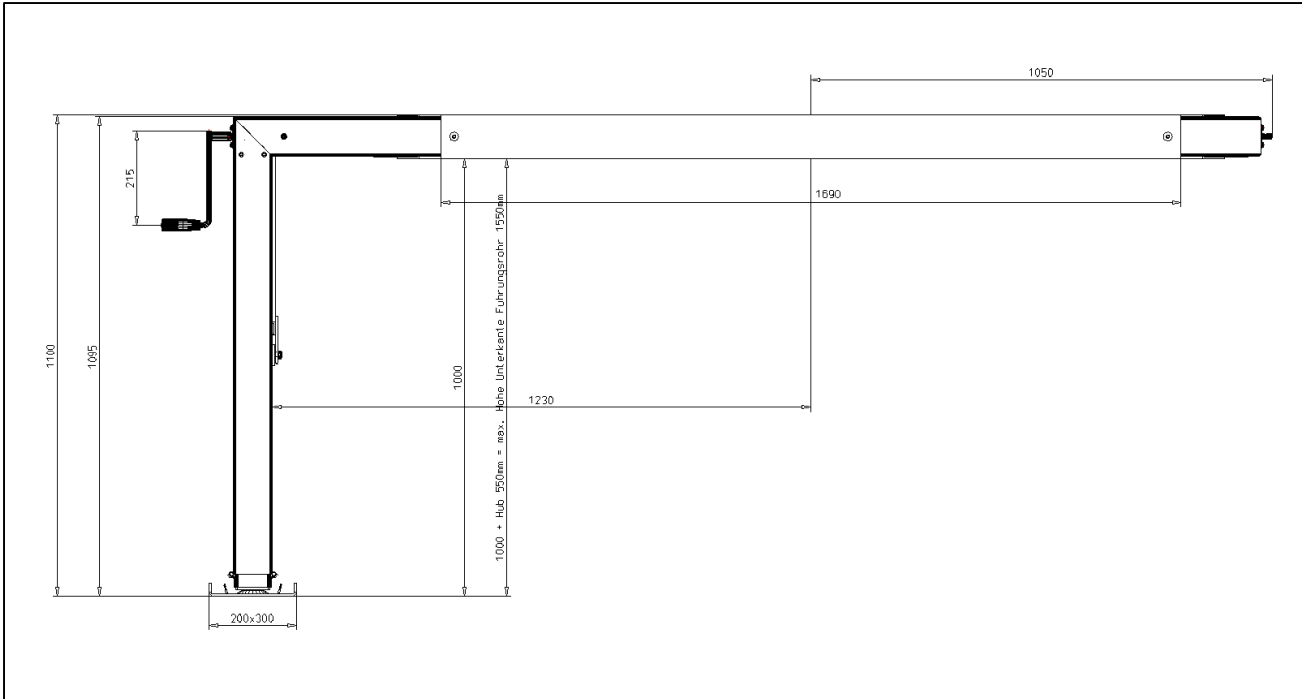

266	Nivellierstütze mit manuellem Antrieb	levelling support with manual operation
	Hublast pro Stütze: 1,6 t, Hubhöhe: 550 mm, Adaption: Einsteckrohr, schwenkbar	carrying capacity per support k3.5 lbs (1,6 t), lifting height: 22 inch (550 mm), adaptation: plug in tube, turnable
	Tragfähigkeit pro Satz aus 4 Stützen: 3,2 t	carrying capacity/set of 4 supports: k7 lbs (3,2 t)
	Hubhöhe 550 mm, Adaption: Einsteckrohr, Stütze für Transport schwenkbar und im Rahmen verstaubar	lifting height 22 inch (550 mm), adaptation: plug in tube, support for transport swivellable and stowable into frame
	Oberfläche: Feuerzink oder KTL, Gewicht: ca. 40 kg	surface: hot dip galvanized or KTL, weight: about 88 lbs (40 kg)
	paarweise Antrieb über Verbindungswelle, wahlweise Einzelantrieb (optional)	paired drive by connecting shaft, single drive still possible (optional)
	Grundrahmen für 266 auf Anfrage	base frames for 266 on inquiry
266/A	Hublast pro Stütze: 1,5 t, Hubhöhe: 550 mm	carrying capacity per support: k3.3 lbs (1,5 t), lifting height: 22 inch (550 mm)
266/B	Hublast pro Stütze: 2,5 t, Hubhöhe: 300 m	carrying capacity per support: 12 inch (300 mm), lifting height: 12 inch (300 mm)
266E6	Nivellierstütze mit hydraulischen Antrieb	levelling support with hydraulic operation
	Hublast pro Stütze: 1.6 t, Hubhöhe: 1350 mm	carrying capacity/support k3.5 lbs (1,6 t), lifting height: 53 inch (1350 mm)

Manufactured by Hetek Lift- und Hebetchnik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden

☎ +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000

E-Mail: info@hetek.de / Internet: www.hetek.de