


levelling supports Æ Nivellierstützen

data sheet - Datenblatt

levelling support type 282/E for container with transmission mast Nivellierstützen Typ 282/E für Container mit Sendemast

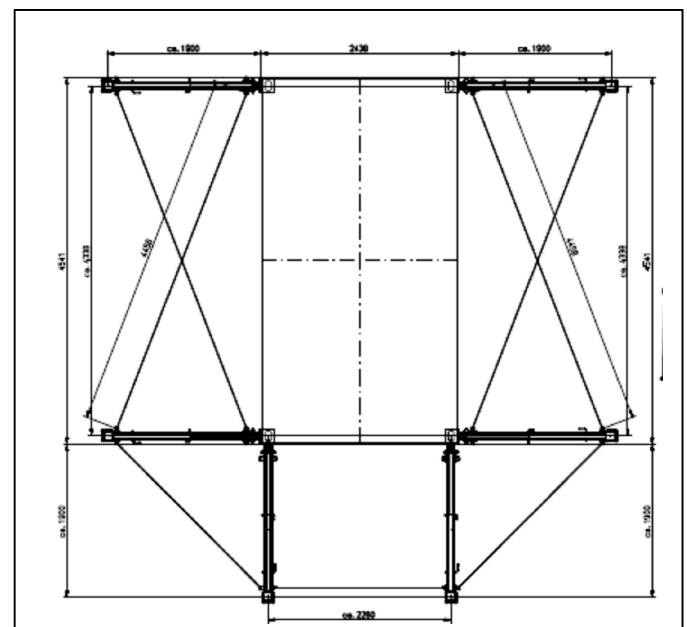

282/E	Nivellierstütze für Container mit Sendemast	levelling support for container with transmission mast
	Hublast System (mind. 3 Stützen): 30 kN Hub: 700 mm	carrying capacity system (min. 3 supports) : k6.6 lbs (30 kN), stroke: 28 inch (700 mm)
	zulässige Horizontalkraft Einzelstütze: 16 kN	allowed horizontal force: k3.6 lbs (16 kN)
	zulässige Vertikalkraft Einzelstütze: 12 kN	allowed vertical force: k2.7 lbs (12 kN)
	Adaption: 6x Auslegereinsteckrohre unten und oben	adaptation: 6x plug-in boom tubes below and on top
	Oberfläche: Feuerverzinkt	surface: hot dip galvanized
	Antrieb manuell, Hub pro Kurbelumdrehung: 3 mm	manual drive, raise per crank rotation: 0.12 inch (3 mm)
	Fußplatte: 150 x 150 mm, fest angebaut	Foot plate: 150 x 150 mm, fixed
	Gewicht pro Stütze: ca. 42 kg (6x pro System)	Weight per support: about 93 lbs (42 kg), (6x per system)
	Gewicht pro Einsteck-Ausleger: ca. 56 kg (6x pro System)	Weight per plug-in boom: about 123 lbs (56 kg), (6x per system)

Manufactured by Hetek Lift- und Hebetchnik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden

☎ +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000

E-Mail: info@hetek.de / Internet: www.hetek.de