


# levelling supports Æ Nivellierstützen

data sheet - Datenblatt

## levelling supports 298 for mobile SatCom transmission module Nivellierstütze 298 für mobile SatCom Übertragungsmodul

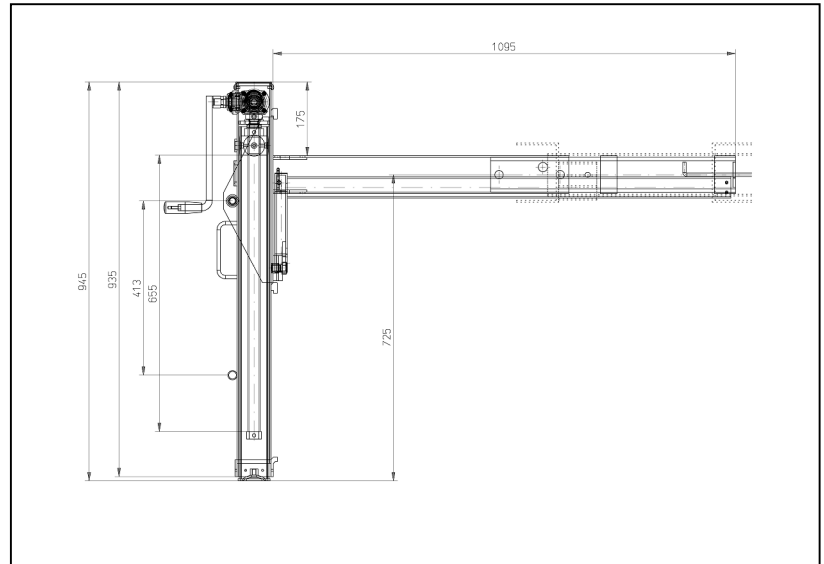

298	Nivellierstütze mit manuellem Antrieb	levelling support with manual action
	Hublast pro Stütze: 1,25 t, Hub: 650 mm, Hublast System aus 4 Stützen: 2,5 t	carrying capacity per support: k2.7 lbs (1,25 t), stroke: 26 inch (650 mm), carrying capacity per system of 4 supports: k5.5 lbs (2,5 t)
	Hub pro Kurbelumdrehung: 3,3 mm	stroke per crank rotation: 0.13 inch (3,3 mm)
	2 Absteckpositionen der Stützen in der Höhe	2 fixing positions for supports in height
	Gewicht pro Stütze: 19 kg, pro Ausleger: 22 kg	weight per support: 42 lbs (19 kg), per boom: 49 lbs (22 kg)
	Gewicht Gesamtsystem: 204 kg	weight complete system: 450 lbs (204 kg)
	Oberflächenbehandlung: Feuerzink, Decklack nach RAL	surface treatment: hot dip galvanized, top coat acc. to RAL
	max. Bodenneigung am Aufstellort 1°/5°/8° und Windgeschwindigkeiten nach Einsatzfall	max. ground inclination on operation place 1°/5°/8° and wind speed depending on operation condition
	Stützen für Transport verstaubar im Rahmen	supports stowable into C-Tube for transport

Manufactured by Hetek Lift- und Hebetchnik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden

☎ +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000

E-Mail: [info@hetek.de](mailto:info@hetek.de) / Internet: [www.hetek.de](http://www.hetek.de)