


# levelling supports Æ Nivellierstützen

data sheet - Datenblatt

## levelling support (depositing jacks) 505 Nivellierstütze (Abstellstützen) 505

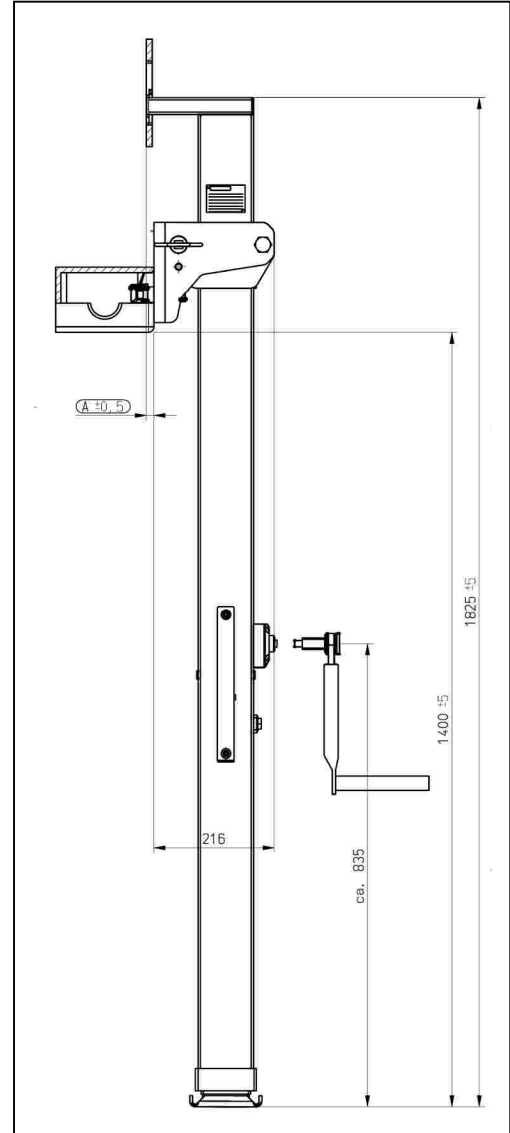

505	Abstellstütze, manueller Antrieb	depositing support, manual action
	Hublast System: 40 kN	carrying capacity system: k8.8 lbs (40 kN)
	Hublast pro Stütze: 20 kN	carrying capacity per support: k4.4 (20 kN)
	Spindel-Hubhöhe: 400 mm	spindle stroke: 16 inch (400 mm)
	Oberfläche: Feuerzink, Farbgebung nach RAL	surface: hot dip galvanized, paint according to RAL
	Fußplatte 13 x 13 cm, 8° in alle Richtungen	foot plate 5 x 5 inch (130 x 130 mm), 8° in all directions
	max. Geländeneigung: 1,5°	max. terrain slope: 1,5°
	zusätzliche obere Verriegelung zum Container	additional upper locking toward container

Manufactured by Hetek Lift- und Hebertechnik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden

☎ +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000

E-Mail: [info@hetek.de](mailto:info@hetek.de) / Internet: [www.hetek.de](http://www.hetek.de)