
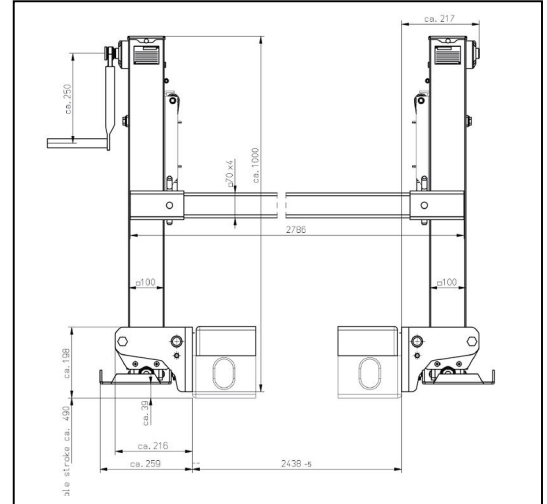


levelling supports Æ Nivellierstützen

data sheet - Datenblatt

levelling support 272/D for subframes and platforms Nivellierstütze 272/D für Unterbaurahmen und Plattformen

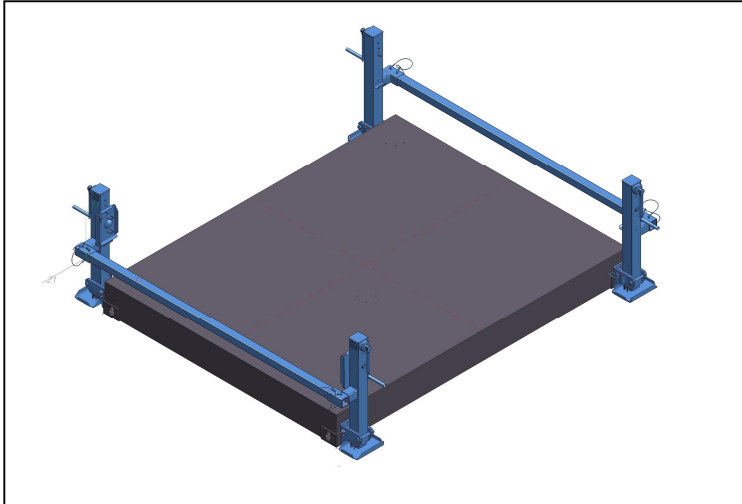

| 272/D | Nivellierstütze mit manuellem Antrieb | levelling support with manual action |
|-------|--|--|
| | Hublast pro Stütze: 5,0 t, Hubhöhe: 500 mm | carrying capacity per support: k11 lbs (5 t), stroke: 20 inch (500 mm) |
| | Hublast System aus 4 Stützen: 10 t | carrying capacity system of 4 supports: k22 lbs (10 t) |
| | manueller Antrieb | manual drive |
| | feuerverzinkt, Pulverbeschichtung nach RAL | hot dip galvanized, powder coating acc. to RAL |
| | abnehmbare, bewegliche Fußplatte 200 x 300 mm | detachable, cup-shaped foot plate 8 x 12 inch (200 x 300 mm) |
| | Verriegelung am Shelter längsseits für DIN ISO 1161-Eckbeschläge | locking device for DIN ISO 1161-corners alongside the shelter |
| | Absteckbare Quertraverse zwischen frontseitigen Stützen zur zusätzlichen Aussteifung | Plugable cross bar between shortside supports in order to increase stiffness |
| | Erlaubte Bodenneigung mit einer 20qStruktur: 2,5° | Allowed ground inclination with 20qstructure: 2,5° |
| | Gesamtgewicht System: ca. 220 kg | Total weight system: about 485 lbs (220 kg) |

Manufactured by Hetek Lift- und Hebetchnik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden

☎ +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000

E-Mail: info@hetek.de / Internet: www.hetek.de